


Digitalna audio matrica DM-97

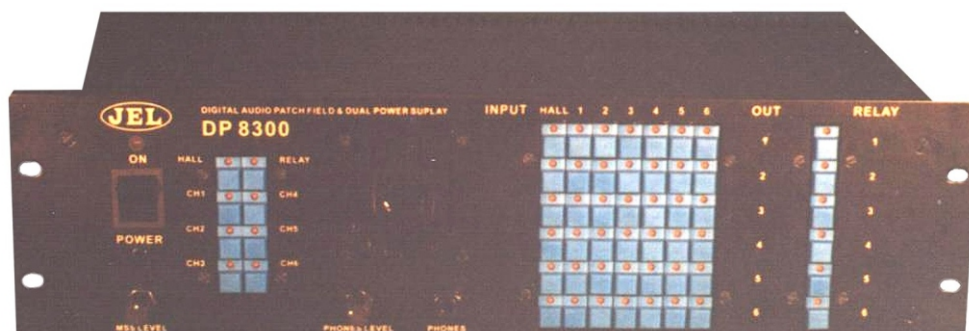


**digitalno patch polje
rutiranja i monitoring signala
ugrađen zvučnik za monitoring**

OPIS:

- 6 + 1 (hall-sala) ulaza za digitalno rutiranje
- 6 + 1 izlaza
- posebna matrica za funkciju monitoringa
- monitoring preko ugrađenog zvučnika ili slušalicama
- na zahtev ugradnja napojne jedinice za mic loop sistem

NAMENA:

**Mobilni konferencijski sistemi
Brzo rutiranje signala u režijama
Školske učionice
Škole stranih jezika**

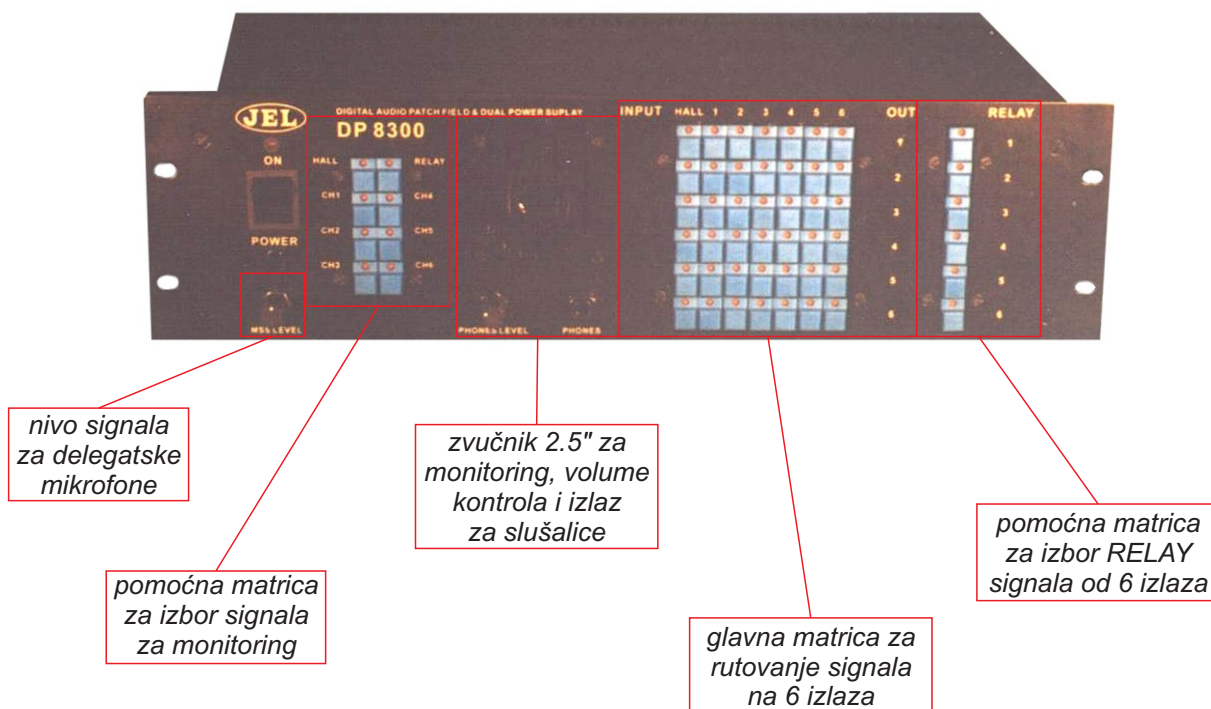

SPECIFIKACIJA

- broj ulaza (hall = flor, signal sale)	7
- broj glavnih izlaza	6
- pomoćni RELAY izlaz	1
- napojna jedinica za loop mikrofonski sistem	opciono
- snaga pojačala za monitorski ugrađeni zvučnik	2W
- izlaz za slušalice	16-32Ω
- tip konektora po izboru (ovde džekovi 6.3mm)	XLR, RCA, ...
- napajanje	220V
- dimenzije	rek 19" 3HU

OPIS

Audio matrica je namenjena za brzo rutiranje signala. Kontrola rada je kompletno digitalna. Glavna audio matrica je 7x6 tipa, što znači da ima 7 ulaznih i 6 izlaznih redova koji mogu nezavisno da se kontrolišu. U redovima za izlaz 1-6 samo jedan taster može biti uključen (taster koji definiše ulaz za taj izlaz), pritisak na drugi taster u tom redu automatski gasi prethodni ulaz i postavlja novi za taj izlaz. Svi tasteri su sa LED diodom na sebi. Tih 6 izlaza se preko RELAY matrice selektuju i vode na ovaj pomoćni izlaz (samo jedan taster može biti aktivan i u ovoj matrici).

Matrica za monitoring služi za brzo selektovanje signala koji se nadzire. Ugrađeni zvučnik je dovoljno jak i odličnog kvaliteta da bi se na njemu pratilo rutiranje, a po potrebi postoji izlaz i za slušalice.

Ovde je ugrađena i napojna jedinica za delegatske mikrofone, pa sistem čini mobilnu celinu za konferencijske sisteme.

Na zahtev možemo da isprojektujemo uređaj specifičan prema vašim potrebama.