


Konferencijski mikrofoni - sa slušanjem

MSD / MSP

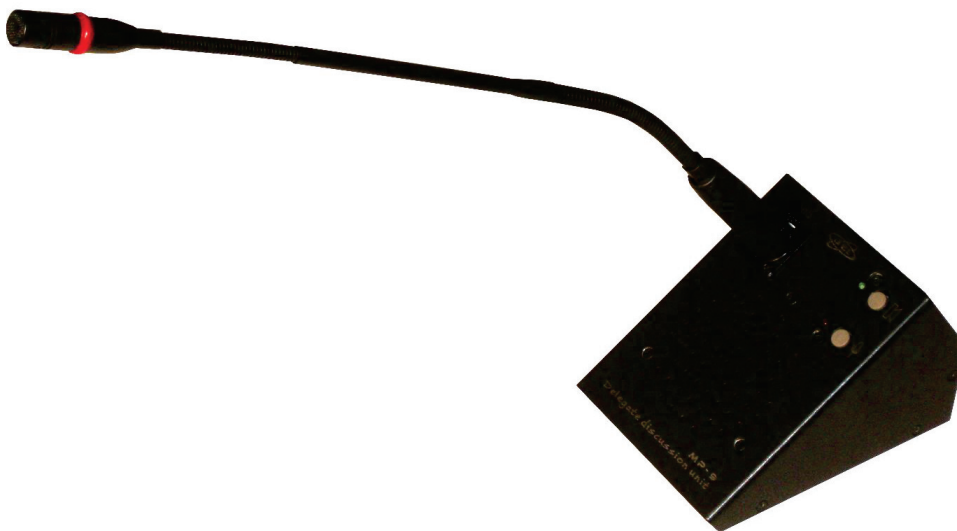

DELEGATSKE JEDINICE

JEDINICA PREDSEDAVAJUĆEG ZVUČNIK ZA SLUŠANJE FLORA AUTOMATSKI NAČIN RADA DIGITALNA KOTROLA

OPIS:

- povezivanje UTP kablovima
- centralno napajanje iz napojne jedinice
- LOOP veza, iz jednog u drugi
- predsedavajući gasi sve ostale mikrofone (ima prioritet)
- aktiviranje mikrofona gasi zvučnik
- aluminijumsko kućište

NAMENA:

okrugli stolovi
skupštine
konferencije
diskusije
media centri

OPIS



- aluminijumsko postolje
- savitljiv mikrofonski vrat
- veza vrata mikrofona i postolja je preko XLR-a
- izlaz RJ45
- ima ugrađenu LED diodu za indikaciju uključenosti
- mikrofoni se vezuju u petlju - LOOP (jedan iza drugog, do 250 kom)
- povezivanje mikrofonskih jedinica preko UTP kabla
- svi mikrofoni se napajaju iz centralne napojne jedinice
- ugrađen zvučnik sa izlazom 3.5mm za slušalice
- priključenje slušalica deaktivira zvučnik
- taster za aktiviranje mikrofona
- taster / potencijometar za regulaciju rada zvučnika
- aktiviranje mikrofona automatski gasi zvučnik
- aktiviranje mikrofona predsedavajućeg gasi sve ostale mikrofone, a aktivira im zvučnike

- u LOOP verziji postoje modeli:

- MSD* , mikrophon delegatski, svi mikrofoni su ravnopravni i mogu istovremeno da budu uključeni
- MSP* , mikrophon predsedavajućeg, kad je on aktivan ostali mikrofoni se gase opciono: izbor regulacije zvučnika potencijometrom (jačina) ili tasterom (on-off)

SPECIFIKACIJA

- | | |
|---|----------------|
| - tip mikrofona | elektret |
| - usmerenost | kardioida |
| - osetljivost | > 40dB |
| - ugrađena LED dioda za indikaciju uključenosti | DA |
| - ugrađen prekidač ON / OFF | DA |
| - dimenzije postolja | 145x105x95mm |
| - ukupna visina (dužina) vrata | 450mm |
| - veza između pultova | RJ45 |
| - konektor za mikrophon | XLR |
| - priključa za slušalice | 3.5mm stereo |
| - snaga zvučnika | 2W |
| - regulacija jačine (izbor) | potencijometar |
| - regulacija uključenosti zvučnika - on/off (izbor) | tasterom |