

100V central system CS-0204 all in one



100V sistem
POJAČALO 120W
CD (mp3)
TUNER
MIKROFONSKI ULAZ
MIXER


OPIS:

- pojačalo za 100V-nu liniju 120W
- izlazi za zvučnike (120W 4-8ohma)
- CD player (mp3 player opciono)
- digitalni tuner (radio)
- mikrofonsko pretpojačalo sa bojom tona
- linijski izlaz (za snimanja ili druga pojačala)
- AUX ulaz (za ulaz sa spoljnog izvora)
- mixer (MIC + CD + AUX)
- ugrađene zaštite
- ugrađen Compressor dinamike
- izlazi za zvučnike (120W 4-8ohma)

NAMENA:

Centralno ozvučenje za 100V liniju
Prezentacije, sajmovi sa klasičnim zv.kutijama
Predavanja (glavno ili pomoćno ozvučenje)
Sve u jednom uređaju i lako prenosivo

PRIKLJUČCI:

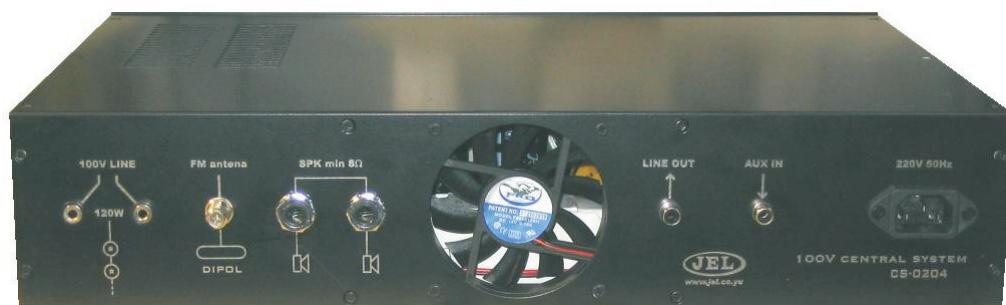

Izlaz za
100V liniju

Ulaz za
FM antenu

Izlaz za
zvučnike

Linijski izlaz

Linijski ulaz
AUX

Napajanje
220V 50Hz

TEHNIČKI OPIS

- pojačalo	120W 8ohma
- tuner, CD	Pioneer ili sl.
- ugrađen mp3 player	NE
- ugrađen anti-klik	DA
- ugrađena DC zaštita	DA
- ugrađen Compressor dinamike	DA
- priključak za FM antenu	F konektor
- izlaz za 100V liniju	buksne
- izlaz za zvučnike	džekovi 6,3mm
- linijski ulaz (AUX) 0,775Vrms	RCA činč
- linijski izlaz 0,775Vrms	RCA činč
- mikrofonski ulaz	XLR balanced
- dimenzije (širina x visina x dužina) [mm]	430 x 88 x 300

RUKOVANJE UREĐAJEM

Proučiti upustvo za CD-Radio. Dok je uređaj priključen na mrežu CD-Radio pamti zadnje podešavanje: volume, izbor stanica i sl. Pri prvom ili ponovnom uključivanju Volume na CD-Radiu treba podesiti na 25.

Pre uključivanja smanjiti Master Volume na minimum.

Radio FM antena je poželjno da bude aktivni dipol.

*Možete priključiti samo jednu zv. kutiju, ali tada samo desnu (bliže ventilatoru).
 Priključivanje zv. kutija automatski gasi 100V liniju.*

Pre bilo kakvog priključivanja ugasi pojačalo (ne mora izvlačenjem iz struje).