


Konferencijski ugradni mikrofoni

MUP MUD MUD2

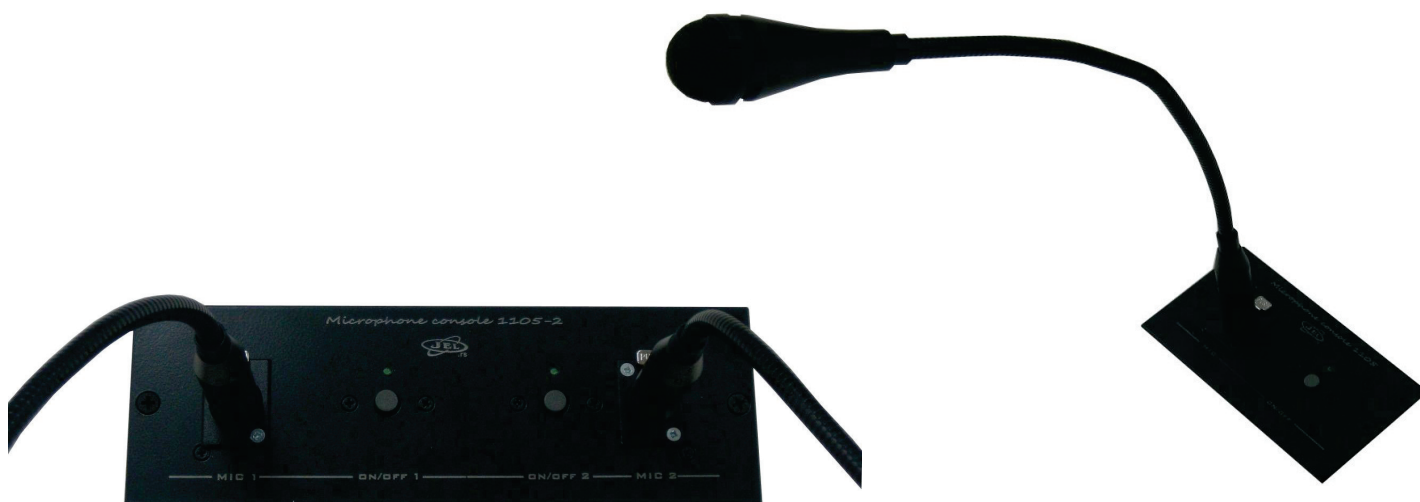

OPIS

- aluminijumsko postolje
 - mikrofonski vrat savitljiv
 - veza vrata mikrofona i postolja je preko XLR-a
 - izlaz RJ45
 - ima ugrađenu LED diodu za indikaciju uključenosti
 - mikrofoni se vezuju u petlju - LOOP (jedan iza drugog)
 - LOOP sistem omogućava vezivanje od 2 do 250 mikrofona u sistem, sa velikom dužinom ožičenja
 - povezivanje mikrofonskih jedinica preko UTP kabla
 - svi mikrofoni se napajaju iz centralne napojne jedinice
- u LOOP verziji postoje modeli:
- MUP - mikروفон precedavajućeg, kad je on aktivan ostali mikrofoni se gase
 - MUD - mikروفон delegatski, svi mikrofoni su ravnopravni i mogu istovremeno da budu uključeni
 - MUD2 - mikروفон delegatski, sa dva mikrofona na postolju

Opciono: verzija sa ugrađenim zvučnikom i izlazom za slušalice

SPECIFIKACIJA

- | | |
|---|-----------|
| - tip mikrofona | elektret |
| - usmerenost | kardioida |
| - osetljivost | > 40dB |
| - ugrađena LED dioda za indikaciju uključenosti | DA |
| - ugrađen prekidač ON / OFF | DA |
| - dimenzije postolja sa jednim mikrofonom (ver. bez zvučnika) | 147x80mm |
| - dimenzije postolja sa dva mikrofona (ver. bez zvučnika) | 240x80mm |
| - ukupna visina (dužina) vrata | 400mm |
| - tip konekcije (za vezu između postolja) | UTP |