

# NAPOJNI MODUL ZA DELEGATSKE MIKROFONE SA SLUŠANJEM PU MIC\_LOOP w SPK

## AKTIVNA SKRETNICA AC 2ch 24dB/oct



PU MIC\_LOOP w SPK + AC 2 ch 24 dB/oct je uređaj koji objedinjuje regulaciju nivoa zvučnog signala mikrofona i zvučnika u pultovima (IN/OUT) delegatskih jedinica i aktivnu skretnicu kojom se reguliše frekventni opseg signala koji se distribuira na 2 zvučnička kanala. Uređaj je kompaktan, predviđen za montažu u rack orman i zauzima samo 1HU.


### MOGUĆNOSTI

Na zadnjoj ploči uređaja nalazi se RJ-45 konektor preko kojeg se signal sa petlje delegatskih jedinica dovodi na uređaj. Poželjno je koristiti SFTP kabal.

NAPOMENA: ova napojna jedinica napaja samo mikrofonske pultove tipa DM-S.

Na prednjoj ploči se nalaze dva potenciometra kojima se mogu regulisati nivoi signala sa mikrofona i nivo signala za slušanje u zvučnicima delegatskih jedinica. Tako regulisan signal se preko MIC loop izlaza na zadnjoj ploči uređaja prenosi na mixer i dalje distribuira.

Uređaj u sebi sadrži i aktivnu skretnicu kojom je definisan frekventni opseg signala koji se prosleđuje na zvučnike (satelite i subwoofer). Na prednjoj ploči uređaja nalaze se tri potenciometra kojima se može regulisati nivo zvučnog signala - pojedinačno za satelite (SAT) i subwoofer (SUB) i zajedno (MASTER). Na zadnjoj ploči nalaze se izlazi za povezivanje satelita i subwoofera kao i izlazi za snimanje i «Full Range» izlaz.

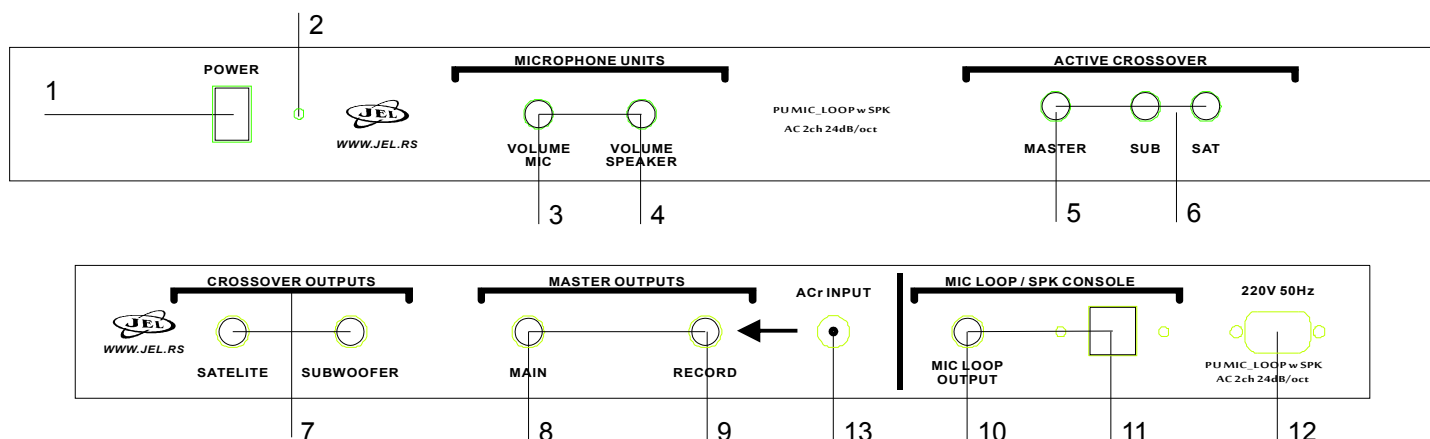

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 - PREKIDAČ ON/OFF                           | 7 - IZLAZI AKTIVNE SKRETNICE        |
| 2 - LED DIODA - SIGNALIZACIJA NAPAJANJA       | 8 - FULL RANGE IZLAZ                |
| 3 - VOLUME - MIKROFONSKE JEDINICE-MIKROFON    | 9 - IZLAZ ZA SNIMANJE               |
| 4 - VOLUME - MIKROFONSKE JEDINICE - ZVUČNIK   | 10 - IZLAZ SA MIKROFONSKIH JEDINICA |
| 5 - MASTER VOLUME REGULACIJA IZLAZNOG SIGNALA | 11 - ULAZ SA MIKROFONSKIH JEDINICA  |
| 6 - VOLUME REGULACIJA ZA SUB I SAT            | 12 - PRIKLJUČAK 230V/50Hz           |
|   | 13 - LINIJSKI ULAZ IZ MIKSERA U AC  |

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Glavno napajanje	230V ± 10% /50Hz
- Ulazi	
ulaz za delegatske jedinice	1 (RJ-45)
linijski ulaz	1 (Džek 6,3mm)
- Izlazi	
izlaz za satellite	1 (Džek 6,3mm)
izlaz za subwoofer	1 (Džek 6,3mm)
«Full Range» izlaz	1 (Džek 6,3mm)
izlaz za snimanje	1 (Džek 6,3mm)
izlaz za signal sa delegatskih jedinica	1 (Džek 6,3mm)
- Dimenzije (širina x visina x dužina)	19"/1HU/180mm
- Težina	Aprox. 2 kg
- Način montaže	za 19" rack
- Relativna vlažnost	< 60%

## NAPOMENE ZA RUKOVANJE UREĐAJEM

Pre bilo kakvog priključivanja ugaziti uređaj (ne mora izvlačenjem iz struje).