


## DELEGATSKI MIKROFON SA SLUŠANJEM FLORA DM-S



*taster za aktivaciju mikrofona  
rad u LOOP režimu  
ugrađen zvučnik  
digitalna kontrola rada  
centralizovano napajanje*

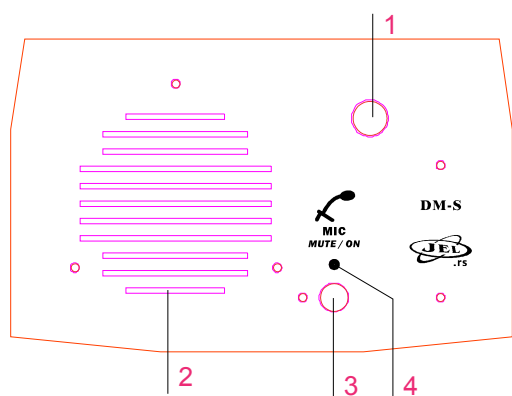

- 1 - MIKROFON
- 2 - ZVUČNIK
- 3 - TASTER ON/MUTE
- 4 - LED DIODA - MIC ON

Delegatski mikrofoni DM-S su namenjeni za postavljanje na konferencijske i kongresne stolove. Uređaj je smešten u plastificirano aluminijumsko kućište sa nakošenom prednjom pločom na kojoj se nalaze mikrofoni, zvučnik taster za aktiviranje mikrofona i LED dioda za indicaciju uključenosti mikrofona. Napajanje delegatskog mikrofona i veza sa centralnom jedinicom je realizovano preko petlje u tzv. LOOP sistemu. Sistem omogućava vezivanje više mikrofona u petlju, a broj zavisi od napojne jedinice. Povezivanje mikrofona na petlju je omogućeno preko dva RJ-45 konektora (IN-OUT) na zadnjoj ploči uređaja. Uključenjem mikrofona se automatski gasi zvučnik na delegatskoj jedinici. Regulacija jačine je centralizovana, na napojnoj jedinici. Povezivanje SFTP kablom.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tip mikrofona	elektret
Frekventni opseg	100-16000 Hz
Osetljivost	3,9mV/Pa na 1kHz
S/N	>40dB
Ugrađena LED dioda za indicaciju uključenosti	DA
Ugrađen prekidač ON/MUTE	DA
Dimenzije (širina x dubina x ukupna visina)	180 x 100 x 250mm
Težina	0,8 kg
Konektori za povezivanje uređaja	2x RJ-45
Ugrađen mikrofoni sa «gušćijim» vratom	DA
Ugrađen zvučnik	2W 8Ω
Napajanje	iz napojne jedinice