

Pooling system *sistem za prozivanje sa signalnim lampama*



do 20 mikrofona u lancu

direktna veza za PA

OPIS:

- povezivanje je UTP kablovima
- konekcije sa RJ45
- mikrofoni uključeni dok govornik drži taster
- digitalna kontrola toka signala
- aluminijumska kutija
- napojna jedinica napaja sve mikrofone u lancu
- za povezivanje lampi potrebne su tri žice


OPCIJE:

- ugradni mikrofoni ili mikrofoni na vratu
 - gong pri uključivanju mikrofona
 - stona ili nazidna verzija
- jača napojna jedinica za više mikrofona

NAMENA:

SUDNICE
ORDINACIJE
KANCELARIJE
JAVNE SLUŽBE
ŠALTERI
ČEKAONICE
BOLNICE

Mikrofonska jedinica za prozivanje
sa indikacijom zauzetosti prostorije **PS-2L**

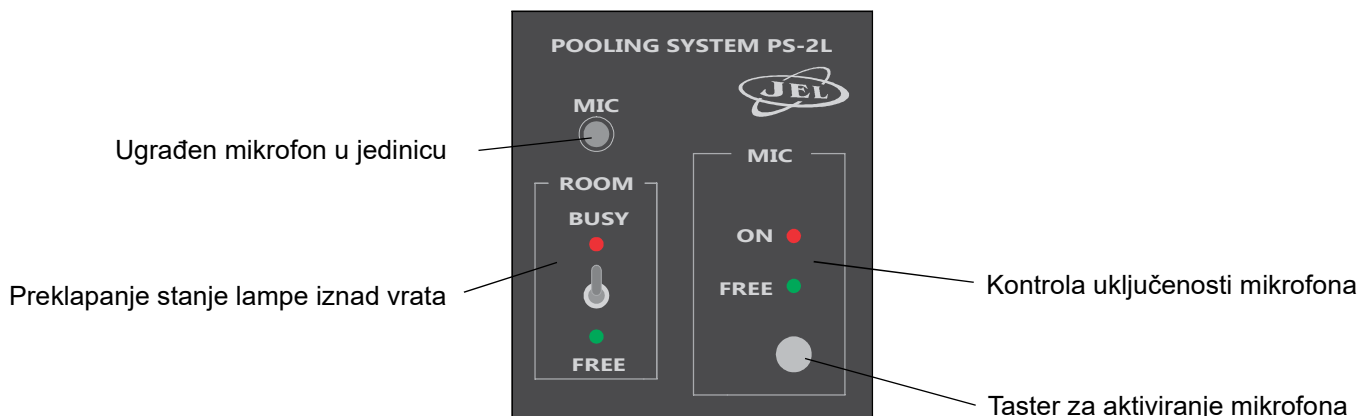


OPCIJE:

gong pre prozivanja
100V pojačalo
mikseta za dodatne audio ulaze
automatski mikser
izlazi za snimanje
aktiviranje signalne lampe
stona ili nazidna varijanta
sa ili bez ugrađenog mik vrata
rek ili nazidna napojna jedinica
izbor boje siva ili crna
izbor galanterije za priključni modul

SPECIFIKACIJA SISTEMA:

radni napon napojne jedinice	220V 50Hz
napajanje mikrofona i signalne lampe	24V
povezivanje	u petlju 1:1
potreban tip kabla za mikrofone (poželjno FTP/UTP)	2x2x0.6
min tip kabla za lampe	3x0.5
<i>(sa UTP kablom zadovoljavamo svu potrebnu instalaciju)</i>	
ugradni mikrofonski ili mikrofonski na vratu	elektret
frekventni opseg	70-12000Hz
tip signalne lampe	LED
priključni modul	prema galanteriji
izlaz za zvučnike	štikaljke
regulacija	pot za jačinu
dimenzije mikrofona (<i>dimenzije mogu da variraju na zahtev</i>)	120 x 100 x 30 mm

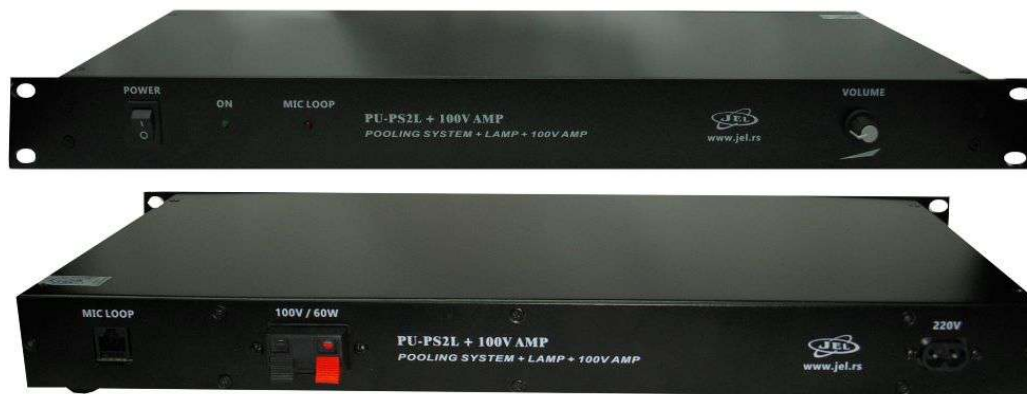

- napojna jedinica -


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- napajanje	220V
- direktna veza sa pultovima za prozivanje firme JEL	RJ45
- potrošnja	30W
- dimenzije	rek 1HU 210mm
- težina	≈1.5kg

TEHNIČKI OPIS

Napojna jedinica napaja sa signalima sve mikrofone i signalne lampe.

U nju može opciono biti ugrađen gong pri svakom prozivanju, kao i 100V-no pojačalo za napajanje zvučnika (kao primer sa slike). Opciono može biti ugrađen automatski mixer za puštanje muzike, koja se utišava kada se mikروفон aktivira.

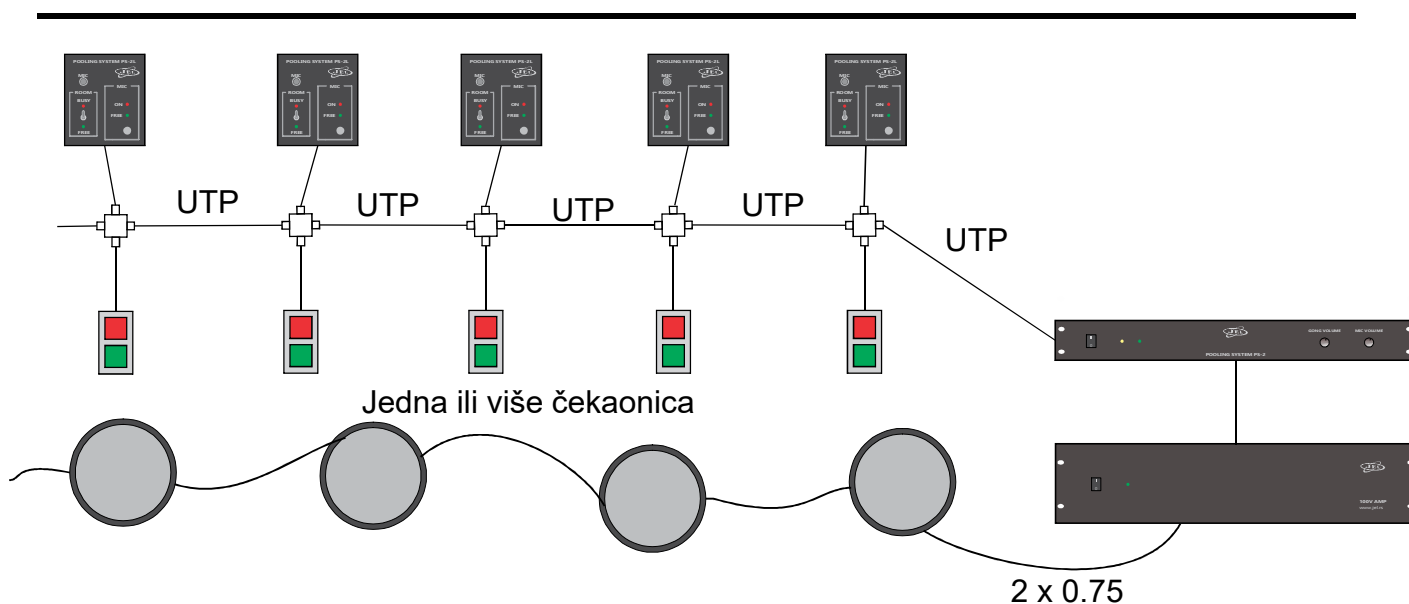

*Sistem mikrofona za prozivanje - sa indikacijom zauzetosti prostorije PS-2L
više ordinacija / sudnica - više čekaonica*